

**Profilati estrusi lega:**

ENAW 6060 ( EN 573 - 3)

**Stato di fornitura:**

T5 ( EN 752 - 2)

**Tolleranze dimensioni e spessori:**

EN 755 - 9

**Taglio termico :**

realizzato con bacchette in poliammide da 18 mm

**Tipo di tenuta aria/acqua:**

Porte: doppia battuta.

**Inserimento del vetro :**

con fermavetro a scatto sia rettangolare che arrotondato.

**Altezza utile alloggiamento vetro:**

mm. 22

Inserimento volumi di vetro/pannelli con spessori variabili tra mm. 10 e 50.

**Dimensioni principali**

**Telaio fisso :**

mm. 60

**Telaio mobile:**

mm. 60 (complanare)

**Controtelaio :**

mm. 50/60

**Fuga perimetrale interna ed esterna :**

mm. 9

**Alloggiamento accessori:**

a Camera Centrale ,spazio 20 mm,applicazione a contrasto.


**Giunzione angolare:**

con squadrette ad avvitare, spinare o cianfrinare e passaggio colla.

**Impiego:**

Profilati per porte: consentono la costruzione di porte ad una o due ante, apribili sia all'interno che all'esterno, con sopraluci fissi od apribili e vetrine.

Sono possibili abbinamenti con serie Cx e RX 600.

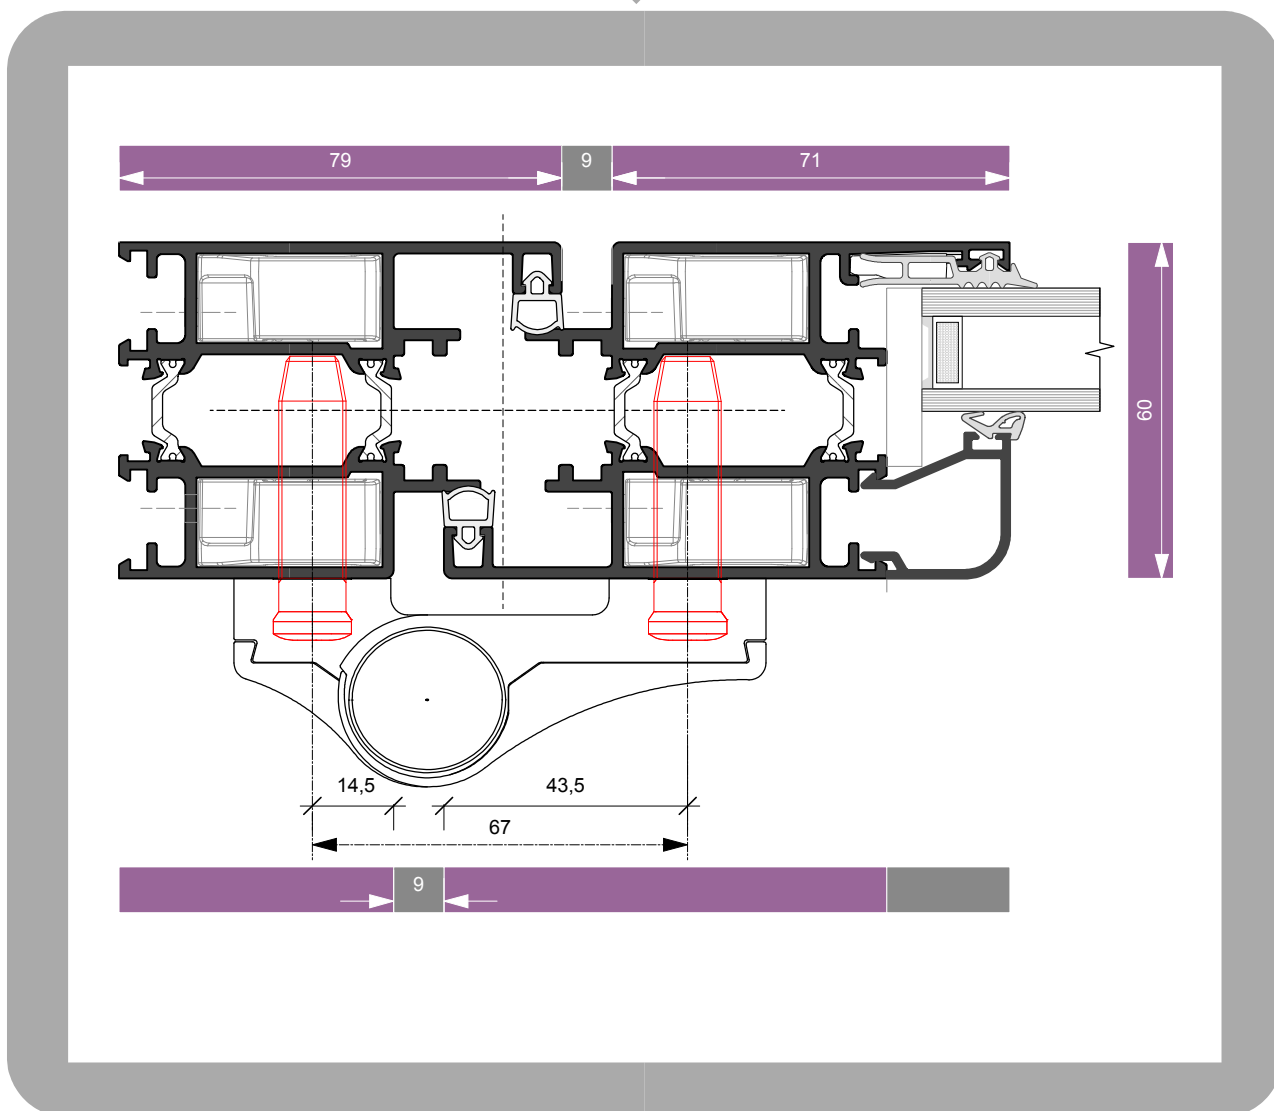

**Profilati estrusi lega:**

ENAW 6060 ( EN 573 - 3)

**Stato di fornitura:**

T5 ( EN 752 - 2)

**Tolleranze dimensioni e spessori:**

EN 755 - 9

**Taglio termico :**

realizzato con bacchette in poliammide da 18 mm

**Tipo di tenuta aria/acqua:**

Porte: doppia battuta.

**Inserimento del vetro :**

con fermavetro a scatto sia rettangolare che arrotondato.

**Altezza utile alloggiamento vetro:**

mm. 22

Inserimento volumi di vetro/pannelli con spessori variabili tra mm. 10 e 50.

**Dimensioni principali**

**Telaio fisso :**

mm. 60

**Telaio mobile:**

mm. 60 (complanare)

**Controtelaio :**

mm. 50/60

**Fuga perimetrale interna ed esterna :**

mm. 9

**Alloggiamento accessori:**

a Camera Centrale ,spazio 20 mm.

**Giunzione angolare:**

con squadrette ad avvitare, spinare o cianfrinare e passaggio colla.

**Impiego:**

Profilati per porte: consentono la costruzione di porte ad una o due ante, apribili sia all'interno che all'esterno, con sopraluci fissi od apribili e vetrine.

Sono possibili abbinamenti con serie Cx e RX 600.